



請先依照自己的作業系統選擇適當的驅動程式後，將驅動程式複製到同仁的電腦 流程以 32位元並複製到桌面為例，流程如下 驅動程式放在鹿中梅花 中，若找不到請告知資訊組。


1. 點選「開啟」的「設定」。

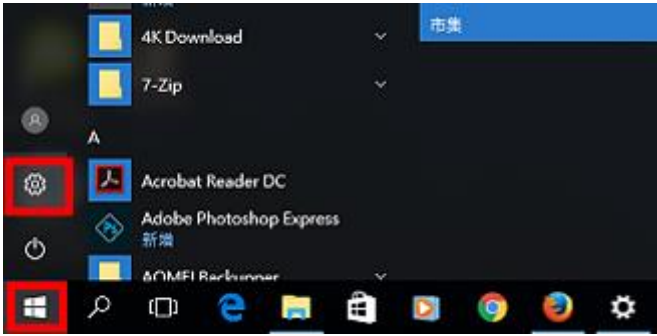


2. 選擇「裝置」。

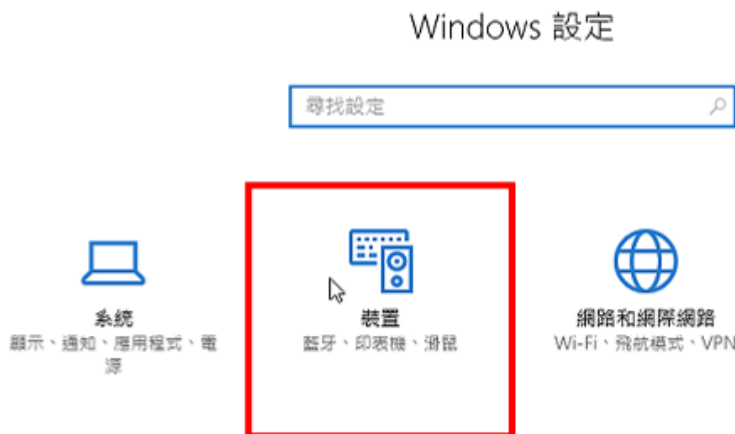


3. 點選「印表機與掃描器」，再點選「新增印表機或掃描器」。

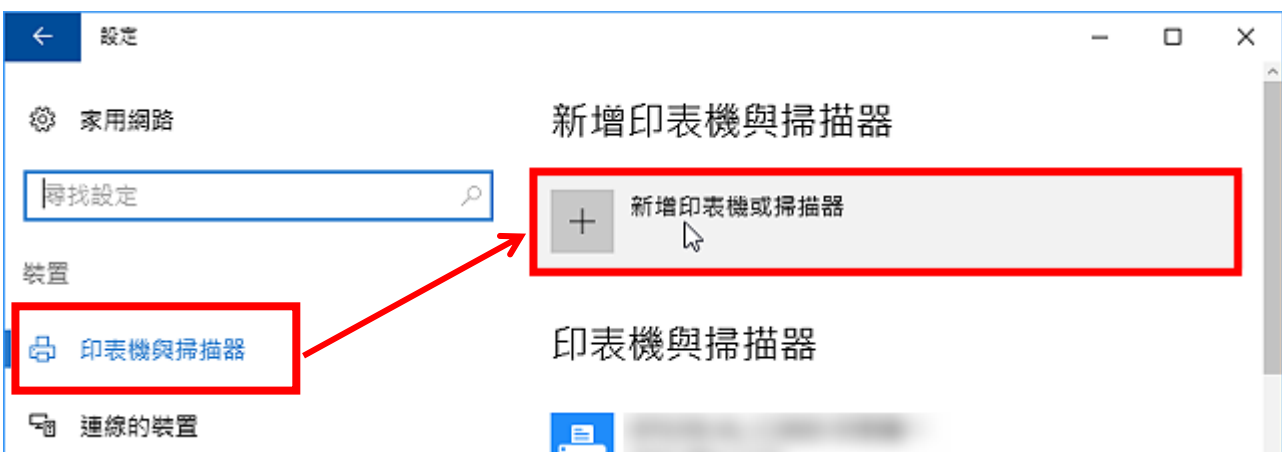

4.正在搜尋印表機與掃描器。

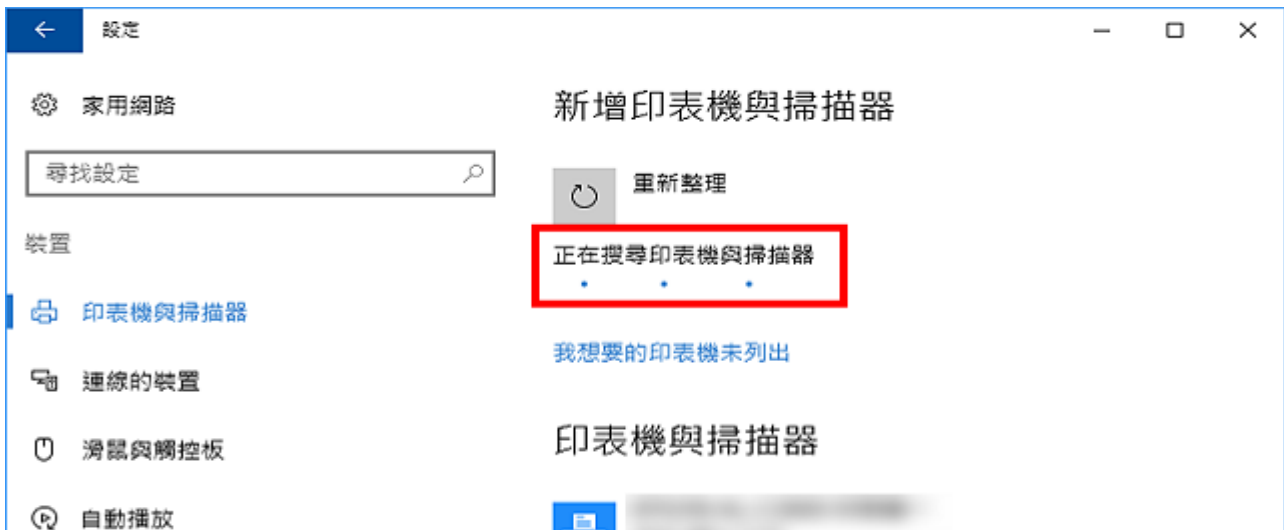

5.點選「我想要的印表機未列出」。

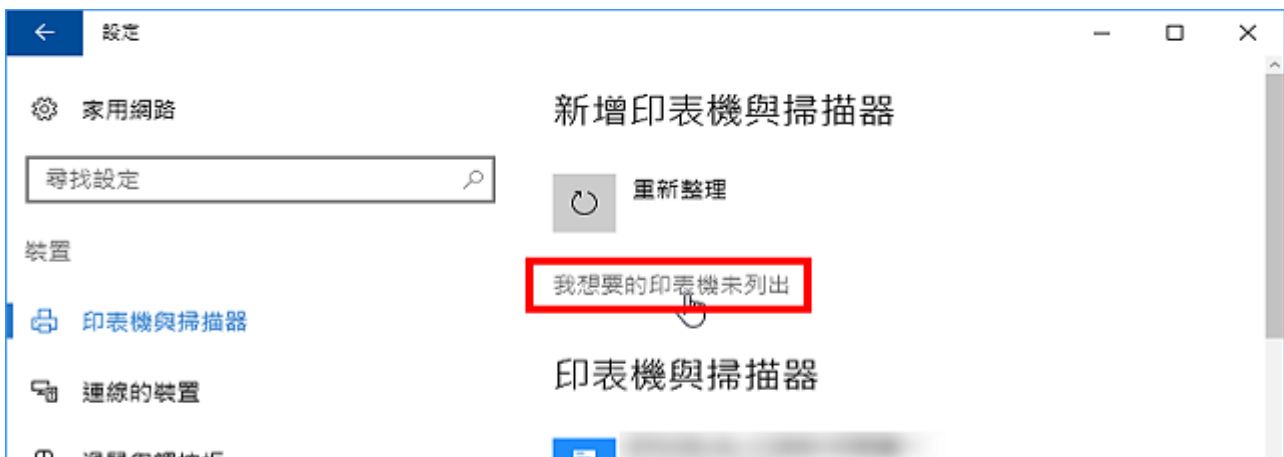

6.選擇「使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機」，點選「下一步」。



7.輸入印表機 IP 位址(導師室影印機為 192.168.1.30、四維樓專任辦公室影印機為 172.16.10.1、八德樓辦公室影印機為 172.16.9.20)·再點選「下一步」。

輸入印表機位址

裝置類型(T): **導師室** 自動偵測 **四維樓專任辦公室** **八德樓辦公室**

主機名稱或 IP 位址(A): **192.168.1.30 或 172.16.10.1 或 172.16.9.20**

連接埠名稱(P): 192.168.1.30(或 172.16.10.1 或 172.16.9.20)_1 (此處會自動產生,不須修改)

查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式(Q)

下一步(N) 取消

8.點選「從磁片安裝」。

製造商: Brother, Canon, Dell, Eastman Kodak Company, EPSON

印表機: Brother Color Leg Type1 Class Driver, Brother Color Type3 Class Driver, Brother Color Type4 Class Driver, Brother Generic Jpeg Type1 Class Driver, Brother Generic Jpeg Type2 Class Driver

驅動程式已數位簽章。
[告訴我為什麼驅動程式簽章很重要](#)

Windows Update(W) **從磁片安裝(H)...**

9.點選「瀏覽」。

從磁片安裝


請插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選擇正確的磁碟。

確定 取消


從下列位置複製製造廠商檔案(C):

A:\ **瀏覽(B)...**


10. 選擇驅動程式放的位置(例如桌面上的 Win10_Win7_64 位元資料夾內的 OEMSETUP) · 點選「開啟」。

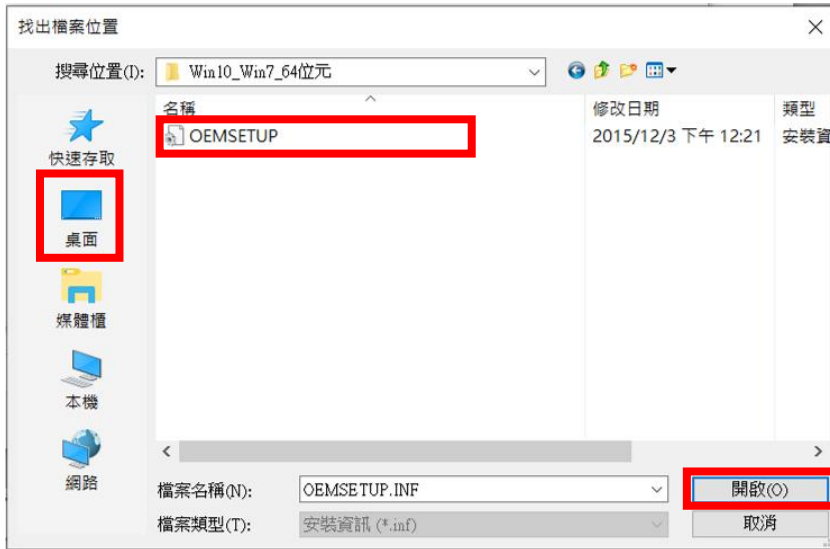

11. 點選「確定」。

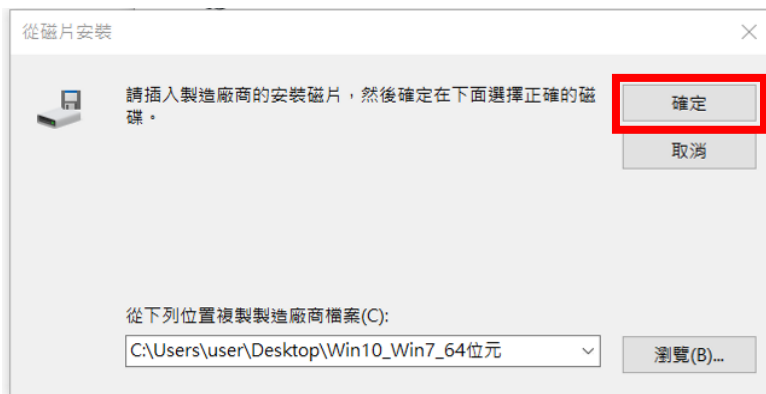


12. 點選 C5502 或 C5502A，點選「下一步」。

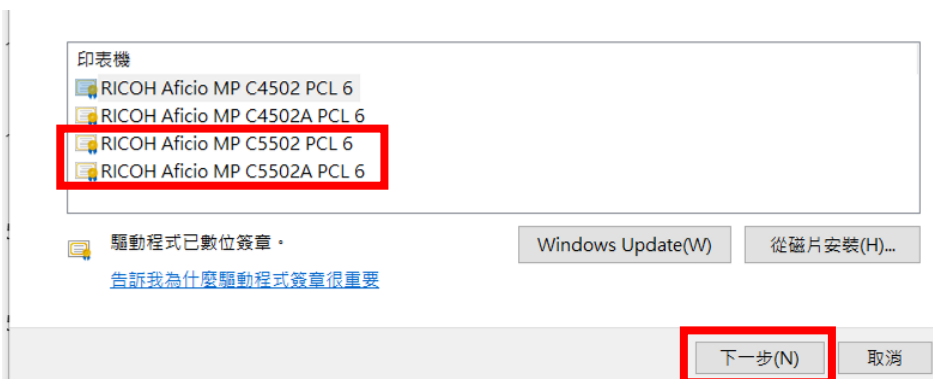


13.會自動產生印表機名稱，點選「下一步」，點選「仍然安裝此驅動程式軟體」



14.選擇「不共用印表機」，點選「下一步」。

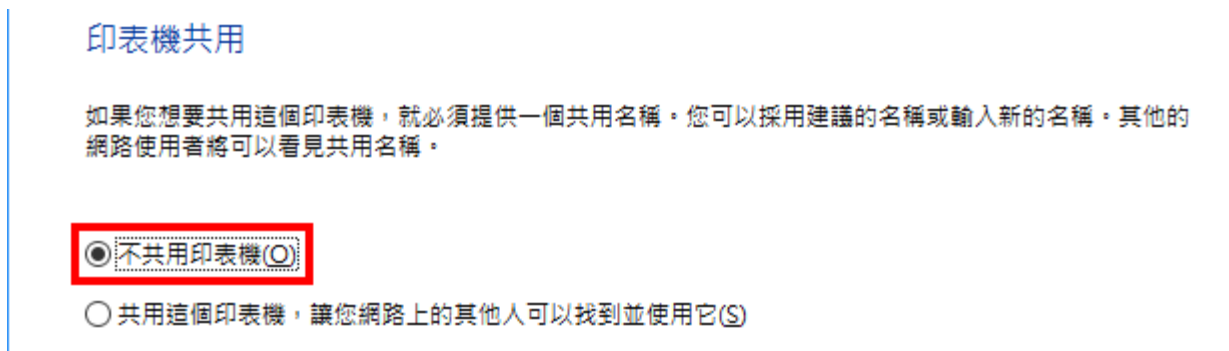

15.自行決定是否設定為預設的印表機。



16.以後列印時會跳出此視窗，輸入列印密碼，即可列印。

